


Limpiador de Boquilla

#3057

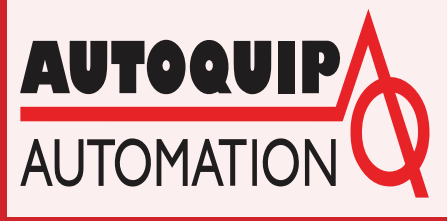

Descripción de Sistema:

Autoquip ofrece un limpiador de boquilla fabricado de acero inoxidable con opción de montaje en pared o piso. Las cerdas del cepillo están fabricadas de nylon a prueba de solvente, los cepillos son accionados por un motor neumático. El limpiador de boquilla puede ser integrado en secuencias de cambio de color controlados por robot. Tobera de soplado es opcional para efectos de secado.

Opciones de Limpiador de Boquilla:

3057-00CV-01CV	Interruptor con pilotaje de aire para pistola convencional
3057-00ES-01ES	Interruptor con pilotaje de aire para pistola electrostática
3057-02-00A	Válvula de accionamiento con pilotaje de aire
3057-03-00A	Válvula de accionamiento sin pilotaje de aire
3057-02CV-00A	Doble movimiento con válvula de accionamiento
3057-03CV-00A	Doble movimiento sin válvula de accionamiento



Características Estándar:

- Elimina de forma eficaz la mayoría de los materiales de recubrimientos, incluyendo materiales base agua
- Uso mínimo de solventes, que optimiza los desechos del proceso
- El cepillo húmedo accionado por aire elimina el exceso de pulverización difícil de limpiar de las tapas de aire
- Funciona con la mayoría de las pistolas de pulverización convencionales y electrostáticas
- Equipado con cepillo simple o doble para pistolas de dos cabezas

Opcional:

3057-50-01A* Pedestal a piso *(12", 18", 24")
3057-50-02A Soporte para montaje a pared
3057-50-03A Lubricador para montaje a pared
AD220 Aceite para motor neumático

3057-60-00A Paquete monitoreo de rotación

Incluye lo siguiente:

3057-60-01A Interruptor de proximidad
3057-60-02A Soporte
3057-60-03A Barrera I.S.
3057-60-04A Leva

3057-50-00A Paquete de reemplazo (Estándar)

Incluye lo siguiente:

3057-10-07A Cepillo 3" Nylon (2) para Electrostático
3057-10-08A Cepillo 2" Nylon (1)

3057-50-00A-1L-2S Paquete de reemplazo (Contiene (1) cepillo 3" y (2) cepillos 2")

Incluye lo siguiente:

3057-10-07A Nylon 3" (1) para convencional
3057-10-08A Nylon 2" (2)

3057-50-00B Paquete de reemplazo (Cerdas rígida)

3057-99-00A Caja de control

Ficha Técnica:

Consumo de aire (Trabajo continuo):

- 15 cfm @ 60 RPM y 60 PSI
- Presión máxima recomendada: 80 PSI

Presión máxima recomendada para pilotaje:

- 80 PSI

Partes húmedas: 304 & 316 acero inox., Nylon 11, Cobre, y Teflon®

Teflon® es una marca registrada de Dupont Company.

Artículo # Descripción



1	Tanque
2	Motor neumático
3	Placa de montaje
4	Flecha
5 (T)	Válvula
6 (T) (+)	Interruptor neumático (T) (+)
7 (#)	Cepillo Nylon 3" (3057-00CV-01 - Solo CV) (1)
7 (*)	Cepillo Nylon 3" (Todos los modelos) (2)
8 (#)	Cepillo Nylon 2" (3057-00CV-01 - Solo CV) (2)
8 (*)	Cepillo Nylon 2" (Todos los modelos) (1)
9	Pedestal de montaje (opcional)
10	Válvula de drene

Incluido en paquete de reemplazo 3057-50-00A-1L-2S

* Incluido en paquete de reemplazo 3057-50-00A

(T) Partes 5 y 6 no incluido en (3057-03-00A & 3057-03CV-00A) (+)

Parte 6 no incluido en (3057-03-00A & 3057-03CV-00A)

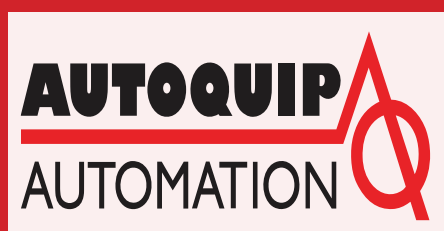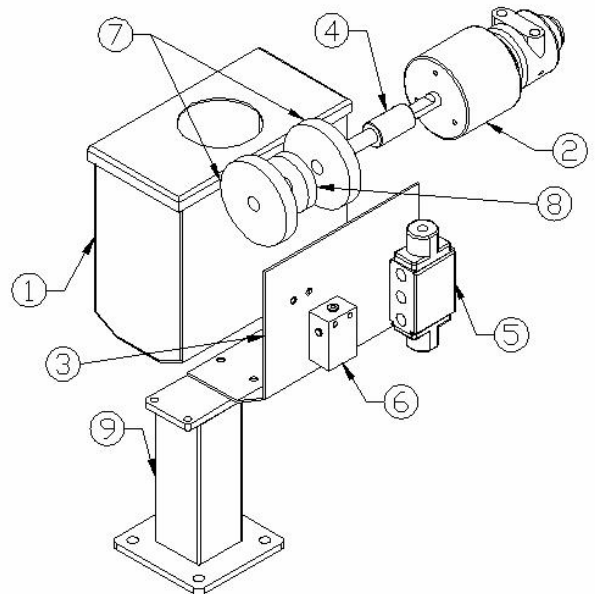

www.aqautomation.com

Autoquip de Mexico SA de CV

Vito Alessio Robles #2075 Int. 26

Col. Meza de los Amoles

Saltillo, Coahuila CP 25230

Email: Sales@AQAutomation.com

Phone: +52 844 415-5474 Customer Support: +52 81 1804-6291