
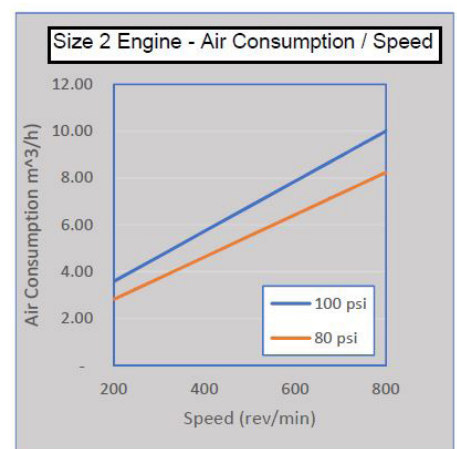
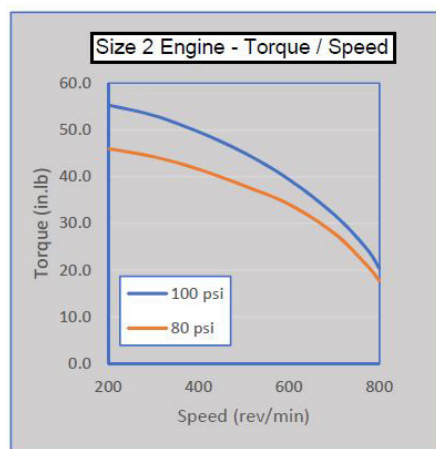


¿Cuesta mucho el aire comprimido?

El agitador neumatico de Autoquip reduce el consumo de aire hasta 15 veces mas que otras marcas

- El Motor de Aire #2 fue desarrollado para aplicaciones especiales
- Incorporando pistones de alto desempeño que consume menos aire
- Forma de operacion suave y silenciosa
- Diseño libre de lubricación elimina la necesidad de aceites
- Diseño robusto de cigüeñal para larga duración operacional
- Control de lazo cerrado en RPM (ver opciones al reverso)
- Servicio rapido y facil

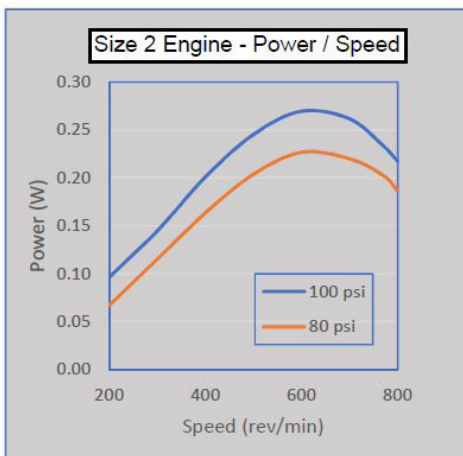

AUTOQUIP 3077-HAE2-000

ECO-2M Motor de Piston de Aire™



ECO-1 Especificaciones Técnicas

Ambiental / Físico

Rango de Temperatura:	14°F to 176°F (-10°C to 80°C)
Altura:	6.226"
Diámetro:	6.778"
Diámetro de Flecha:	0.5" (12.7 mm)
Peso:	4.35 lb (1.98 kg)

Conexion Neumatica

Entrada:	1/4" BSPP/UNI
----------	---------------

Mecánico


Rango de Velocidad:	200 - 800 rpm
Entrada de Presión Máxima:	100 psi
Salida de Torque:	Torque at 200 rpm/6.9 bar (100 psi) :55.3 in.lb (6.25 Nm)
	Torque at 800 rpm/6.9 bar (100 psi) :20.4 in.lb (2.3 Nm)

Maximo Consumo de Aire:

800 rpm / 6.9 bar : 10.01 ft³/min (17 m³/h)

AQ Tapa con Agitador para 5 Gal:

3404-PL05-200

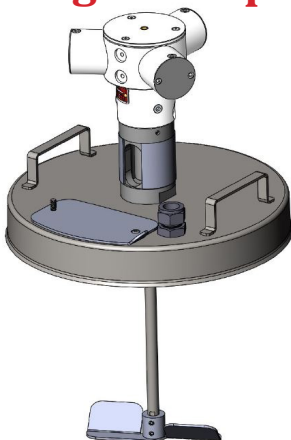

Información para Ordenar

3077-HAE2-000 Solo 2 Tamaño de Motor

Complementos para Agitador

3404-PL05-200 Tapa con Agitador para 5 Galones

3077-BP02-200 para olla de presión 2 Gal Binks

3077-BP05-200 para olla de presión 5 Gal Binks

3077-BP10-200 para olla de presión 10 Gal Binks

3077-GP05-200 para sistema de agitación en olla de presión 5 Gal Graco

3077-GP10-200 para sistema de agitación en olla de presión 10 Gal Graco

3077-AQ05-200 para sistema de agitación en tanque de 5 Gal AQ

3077-AQ10-200 para sistema de agitación en tanque de 10 Gal AQ

*Agregar longitud de flecha y tamaño de propela para la medida del tanque

3077-RKT2-000	2 Kit de Reparacion
3077-INST-000	2 Kit de Instalacion
3077-BSA2-000	2 Kit de Subensamble de Cuerpo
3404-HAE2-050	Adaptador para Tapa 5 Galones para Graco/Binks
3404-HAE2-051	Adaptador de Acoplamiento
incluye: 3404-HAE2-052	Cople de Flecha 3/8" to 1/2"
JFI-1416-16	Rodamiento de Brida

KQ2H11-U02A

1/4" Conexion Macho Recto


3114-CLR3-000

3/8" Control Lazo Cerrado de RPM

Kit de Conversion Para Tapa de 5 Gal:

(for Binks/Graco)

3404-HAE2-000

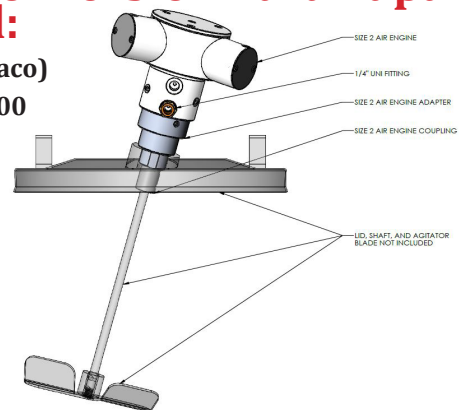

Autoquip tiene una linea completa de diferentes tamaños de Motores de Aire que se ajustan a las necesidades de velocidad y torque para cada aplicacion (Ver pagina para otras opciones)

www.aqautomation.com

N57W13430 Reichert Avenue
Menomonee Falls, WI 53051
Ph: 262-781-6133 • Fx 262-781-6188
sales@aqautomation.com

AUTOQUIP
AUTOMATION

